



# PARAPHALT

## DESCRIERE

Sigilant bituminos plasto-elastic, pe bază de solvent, întărit cu fibre, pentru lipirea și repararea suprafețelor bituminoase. După ce vulcanizează formează o masă permanent elastică.

## APLICAȚII

Sigilarea impermeabilă a îmbinărilor, suprapunerilor, muchiilor de pe acoperiș, luminatoarelor, coșurilor de fum, gurilor de ventilație, țevilor, etc.

- Adeziv pentru materiale sintetice.
- **PARAPHALT BITUMEN** prezintă rezistență ridicată la foc sau deformare.
- Adeziv pentru panouri izolante: **PARAPHALT BITUMEN** nu corodează materialul izolant, este posibil deci să se folosească panouri izolante prevăzute cu poliester impregnat pe o singură față.
- Pe acoperișuri din oțel, poate înlocui prinderea mecanică, eliminându-se astfel punțile termice.
- Lipirea membranelor de etanșare bituminoase.
- Lipirea sau fixarea materialelor sensibile la temperatură sau dintr-un loc unde trebuie evitate sursele de căldură.
- Lipirea dalelor de pavaj: în ciment moale, etc.
- Remedierea spărturilor și reparații de urgență la acoperișuri.
- Adeziv pentru țigle, beton, cauciuc, etc.
- Reparații la automobile, rulote, etc.
- Sigilarea fisurilor la bărci și ambarcațiuni din lemn.

## PROPRIETĂȚI

- Utilizabil la rece, imediat după ce este scos din ambalaj.
- Aderență imediată și permanentă, practic pe toate materialele de construcții (cărămidă, beton, plumb, zinc, țiglă, panouri izolante, unele materiale plastice, etc)

- Paraphalt este tixotrop, prin urmare nu picură, nu curge și nu face fire.
- Nu conține azbest.
- Rămâne elastic după vulcanizare
- Rezistent la umiditate.
- Economic în utilizare.
- Inflamabil
- Foarte bun izolant
- Protejează împotriva ruginii și a umezelii.

## TEMPERATURĂ DE APLICARE

Între +8° și + 30°C, preferabil în jur de 18°C.

## INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- Suprafețele ce urmează a veni în contact cu sigilantul trebuie să fie uscate, curate, fără urme de praf și substanțe grase.
- Pe suporturi poroase se aplică în prealabil un strat de Paraphalt Primer.
- Paraphalt se aplică cu mistria, spatula sau cu ajutorul cartușului. Dacă se aplică direct din cartuș, este important ca vârful de aplicare să fie curat și cu diametrul suficient de mare. Pentru a obține o aderență perfectă, distanța dintre suport și vârf trebuie să fie de maxim 3mm.
- Paraphalt trebuie aplicat în benzi sau puncte, pentru a permite o bună evaporare a solventului.

## CURĂȚARE

Mecanic, cu o spatulă sau cu esență de terebentină (spirit alb)..

## CULORI

Negru

## PĂSTRARE

12 luni în ambalajul original, închis ermetic (ne desigilat), depozitate în locuri uscate și răcoroase (+5°C - +25°C, umiditate 50%).

**AMBALARE**

25 cartușe de 310ml / cutie.  
Bidon de 6kg.

**LIMITĂRI**

- Nu se poate utiliza pe materiale sintetice fără plastifiant.
- Compatibilitatea cu polistirenul extrudat poate varia. În acest caz Paraphalt trebuie aplicat pe suprafață și niciodată pe polistiren.


- Contactul cu uleiurile minerale duce la înmuierea produsului.

**SIGURANȚĂ**

Consultați fișa tehnică de securitate, disponibilă la cerere.

**CARACTERISTICI TEHNICE**

Tip de material	Bitum, cauciuc, polimeri, fibre
Sistem de vulcanizare	Neutru
Caracter	Plasto-elastic
Timp de formare peliculă (23°C , 50% R.H.)	30 min
Densitate (ISO 1183)	1,25 g/cm <sup>3</sup>
Rată de polimerizare (23°C , 50% R.H.)	0,5 - 1 mm/24 h
Consum	450g/m <sup>2</sup>
Temperatură de aplicare	Între +8° și + 30°C
Inflamabil	Foarte ușor inflamabil

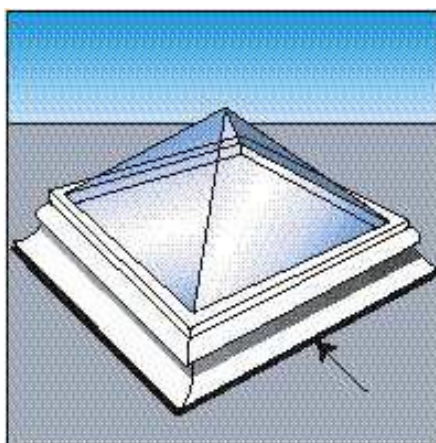

*Datele din această fișă tehnică sunt conforme cu ultimele rezultate de laborator. Caracteristicile tehnice pot fi adaptate sau schimbate. Înainte de punerea în operă, trebuie să ne asigurăm că produsul ales corespunde cerințelor aplicației. Sunt necesare teste prealabile. Informațiile conținute în această fișă sunt date cu titlu informativ, fără o garanție implicită. Procesul de fabricație al acestui produs este atent controlat și utilizarea lui nu implică nici un risc atâta timp cât este manipulat și folosit conform cu indicațiile furnizate de producător. Cum nu putem controla aplicarea produsului, nu suntem responsabili de eventualele probleme generate de utilizarea sa defectuoasă sau de aplicarea neadecvată.*